

Консольные уличные светильники



16 серия | ЖКУ, ГКУ, РКУ

Номинальная частота, Гц	50
Напряжение, Вт	220 ± 10%
Климатическое исполнение	У1, УХЛ1
КПД % (не менее)	75%
Коэффициент мощности (не менее)	0,85
Габаритные размеры	L-690мм, H-335, W-310
Степень защиты	IP 65/23
Тип КСС	ШО/ШБ
Тип ламп	ДНаТ, ДРИ, ДРЛ

Применение

Улицы и дороги с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта



Железнодорожные платформы и станции






Автостоянки



Конструкция и обслуживание

- Корпус изготовлен из алюминия методом глубокой вытяжки
- Основание изготовлено из алюминиевого сплава методом литья под давлением
- Отражатель изготовлен из алюминия высокой чистоты методом глубокой вытяжки с электрохимическим полированием и анодированием
- Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм. Типовое положение – угол наклона 15° к горизонту. Другие положения тоже возможны.
- Оптический отсек- доступ снизу. Открыть вручную два замка "стекло-корпус", стекло повернуть вниз на шарнире, открывая доступ к лампе.
- Отсек ПРА – доступ сверху. Вывернуть специальный винт, прикрепляющий пластмассовую крышку к отсеку ПРА и снять ее. Это обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке и узлу крепления.

Чертежи и КСС

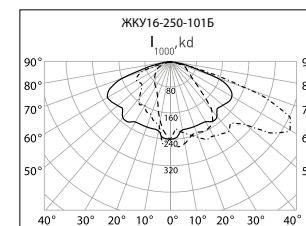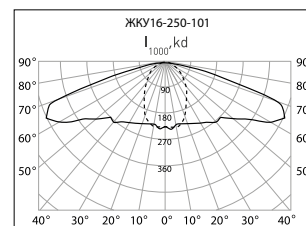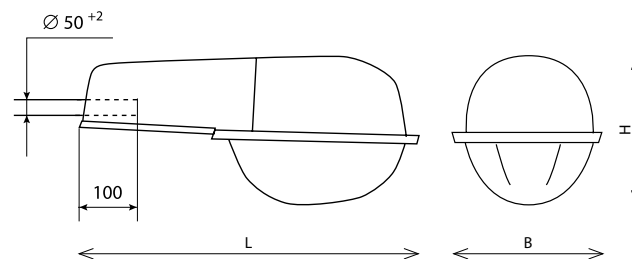

По вопросам поставки светильников обращайтесь в коммерческий отдел по телефонам: 8 (495)-972-58-96, 8 (495)-972-10-56, 8 (495)-972-58-96

Типы и основные параметры светильников

Наименование	Тип источника света	Номинальная мощность	Тип патрона	КПД % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты оптического отсека
ЖКУ16-70-001	ДНаТ	70	E27	75	широкая боковая	IP54
ЖКУ16-70-002	ДНаТ	70	E27	78	широкая боковая	IP23
ЖКУ16-100-001	ДНаТ	100	E40	80	широкая боковая	IP54
ЖКУ16-100-002	ДНаТ	100	E40	83	широкая боковая	IP23
ЖКУ16-150-001	ДНаТ	150	E40	71	широкая боковая	IP54
ЖКУ16-150-002	ДНаТ	150	E40	74	широкая боковая	IP23
ЖКУ16-250-002	ДНаТ	250	E40	81	широкая осевая	IP23
ЖКУ16-400-001	ДНаТ	400	E40	85	широкая осевая	IP54
ЖКУ16-400-002	ДНаТ	400	E40	88	широкая осевая	IP23
РКУ16-125-001	ДРЛ	125	E27	72	широкая боковая	IP54
РКУ16-125-002	ДРЛ	125	E27	72	широкая боковая	IP23
РКУ16-250-001	ДРЛ	250	E40	77	широкая боковая	IP54
РКУ16-250-002	ДРЛ	250	E40	82	широкая боковая	IP23
РКУ16-400-001	ДРЛ	400	E40	83	широкая осевая	IP54
РКУ16-400-002	ДРЛ	400	E40	83	широкая осевая	IP23
ГКУ16-70-001	ДРИ	70	E27	73	широкая боковая	IP54
ГКУ16-100-001	ДРИ	100	E27	75	широкая боковая	IP54
ГКУ16-150-001	ДРИ	150	E27	75	широкая боковая	IP54
ГКУ16-250-001	ДРИ	250	E40	75	широкая осевая	IP54
ГКУ16-400-001	ДРИ	400	E40	82	широкая осевая	IP54



Модификации

- 001 – защитное стекло, прокладка войлочная (IP54), габаритные размеры 690 x 335 x 310 мм.
- 002 – без защитного стекла (IP23), габаритные размеры 690 x 335 x 160 мм.
- Цвет светильника по умолчанию: серый.

Прилегающие территории



Коттеджные поселки



Площади



По вопросам поставки светильников обращайтесь в коммерческий отдел по телефонам: 8 (495)-972-58-96, 8 (495)-972-10-56, 8 (495)-972-58-96